



Iridium² – gör resan ljusare

Iridium² Medium

Iridium² är en serie med vägbelysningsarmaturer med utmärkt belysningsprestanda och lång hållbarhet. Beroende på användningsområde och budget kan kunden börja med LED-teknik, elektroniska urladdningslampor eller en blandning av båda teknikerna i samma armatur. Oavsett vad kunden väljer från början ger modularmaturen Iridium² möjlighet att uppgradera installationen (LED till LED eller elektroniska urladdningslampor till LED) när som helst. Det är bara att byta ut ljusenheten. Utvecklingen av LEDGINE, ny optik för urladdningssystem, elektroniska driftdon och styrsystem är en följd av det ökade behovet av energisnåla alternativ. Den nya urladdningsoptiken för Iridium² ger inte bara förstklassig prestanda utan även en stor flexibilitet. Iridium² är enkel att installera och underhålla och ger i kombination med den nya tekniken en oerhört kostnadseffektiv lösning.

Fördelar

- Framtidssäkrad armatur: mycket enkelt underhåll – inga verktyg behövs för att uppgradera till LED
- Högeffektiv belysningsplattform – kompromissar inte med ljuskvaliteten tack vare det plana glaset
- Full flexibilitet – för alla användningsområden i olika prisklasser och med olika teknikalternativ

Funktioner

- LEDGINE-teknik
- Förstklassig optik
- Elektronisk utrustning

Användning

- Vägar: motorvägar och trafik i och mellan städer
- Gator: blandad trafik och bostadsområden
- Gång-/cykelvägar, parkeringar, rondeller

specifikationer


• Armatyr	SGP352	• Installation	Monteras på stolptopp: axiell ingång Ø 60–76 mm Montering med ingång från sidan: sidoingång Ø 48–60 mm Rekommenderad montagehöjd: 5–10 m Standardvinkel för stolptoppsmon- tage: 0 eller 5° Riktning: 0 eller 5° Maximal SCx: m ²
• Ljuskälla	Urladdningslampor:		
• Levereras med ljus- källa	Ja (K)		
• Driftdon	Elektroniskt, HF 220–240 V AC/50– 60 Hz:		
• Nätspänning	220–240 V AC/50–60 Hz		
• Optik	FX1 & FX2 Cosmopolis-lampa FX1 & FX2 SON-lampa	• Underhåll	Enkelt underhåll – utan verktyg Underhåll utan verktyg för driftdon och lampor
• Glas	Planglas (FG) Planglas med DynaClean-beläggning (FGD)	• Tillbehör	Bakre avbländare ZGP352
• Vid förfrågan	Ljusstyrning: Armatyr utrustad med monterings- kabel	• Notera	Enkel uppgradering till LED med kitet EGP352
• Material och ytbe- handlingMaterial	Armatyrhus: pressgjuten aluminium Glas: härdat, 5 mm tjocklek		
• Färg	RAL 7035 eller silvergrå (som RAL 9006) som standard Andra RAL- eller AKZO-färger finns tillgängliga vid förfrågan		

Relaterade produkter



Iridium² e-HID SGP352 road-lighting
luminaire

Måttskiss

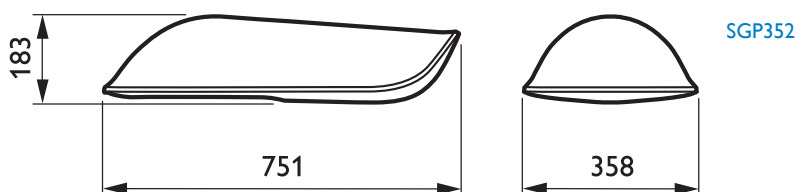

Produktinformation

Smooth shape of Iridium²

Easy installation



Setting the lamp position



Gear tray replacement without use of tools (disconnection)



Gear tray replacement without use of tools (removing the gear tray)



Re-lamping

Jämför tabell

Beställnings-nummer	Produkt familj	Typ av ljuskälla	Ljuskällans effekt	Färg	Optik	Optisk avskärmning	Förkopp-lingsdon	Färg	Ytskikt	Lackerad ram
878369 00	SGP352	CPO-TW	60	GR	FX1	FG	EB	AL	No	No
878413 00	SGP352	CPO-TW	90	GR	FX1	FG	EB	AL	No	No
878420 00	SGP352	CPO-TW	90	SI	FX1	FG	EB	AL	No	No
878475 00	SGP352	CPO-TW	140	GR	FX1	FG	EB	AL	No	No
878536 00	SGP352	SON-TPP	70	GR	FX1	FG	EB	AL	No	No
878543 00	SGP352	SON-TPP	70	SI	FX1	FG	EB	AL	No	No
878598 00	SGP352	SON-TPP	100	GR	FX1	FG	EB	AL	No	No
878642 00	SGP352	SON-TPP	150	GR	FX2	FG	EB	AL	No	No
418641 00	SGP352	CDO-TT	70	GR	FX2	FG	EB	AL	No	No
418658 00	SGP352	CDO-TT	100	GR	FX2	FG	EB	AL	No	No
420446 00	SGP352	CDO-TT	50	GR	FX2	FG	-	AL	No	No



© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Varumärkena tillhör Koninklijke Philips Electronics N.V. eller respektive ägare.

www.philips.com/lighting

2011, November 9
data som kan komma att ändras