



Beskrivning: Klassisk nyhet nu i IP65 med förbättrad konstruktion vilket underlättar service och monteringsarbeten.

Material: Stomme och skärmar i aluminium, armaturtopp i pressgjuten aluminium. Rör mellan skärmarna i opalt akrylglas. Plant hårdad skyddsglas med snabbblås.

Standardfärger: Övre del svart RAL9005 G85, nedre del aluminiumgrå RAL9006 G50.

Övrigt: Klass I som standard. Stolpe ingår ej.

Montering: På stolparm med arm $\varnothing 48$ mm för $\varnothing 60$ mm stolptopp eller alternativa anslutningar.

Anslutning: Armatur med stolptopp har snabbkopplingskontakt $3 \times 2,5$ mm², nippelfäste levereras med 10 m anslutningskabel $3 \times 1,5$ mm².

Reflektorer: Rotationssymmetrisk optik alt. avancerad asymmetrisk gatubelysningsoptik med 5 ställbara lamplågen. Läge 4 som standard.

Övrigt: Klass I som standard. Stolpe ingår ej.



Produkt	Mått (mm)	Ljuskällor och övrigt	Art. Nr.
Gatubelysningsoptik			
För stolparm $\varnothing 48$	$\varnothing 590$ H=484	57W FSM-E GX24q5	205540
För stolparm $\varnothing 48$	$\varnothing 590$ H=484	60W CPO-TW PGZ12	205541
För stolparm $\varnothing 48$	$\varnothing 590$ H=484	70/50W SE/E, 70/50W ME*, E27	205542
För stolparm $\varnothing 48$	$\varnothing 590$ H=484	100W ME E27	205543
För stolparm $\varnothing 48$	$\varnothing 590$ H=484	35W ME E27	205545
För stolparm $\varnothing 48$	$\varnothing 590$ H=484	100W E40	205544
Stomme för alt. infästning, kompletteras med tillbehör	$\varnothing 590$ H=484	57W FSM-E GX24q5	205640
Stomme för alt. infästning, kompletteras med tillbehör	$\varnothing 590$ H=484	60W CPO-TW PGZ12	205641
Stomme för alt. infästning, kompletteras med tillbehör	$\varnothing 590$ H=484	70/50W SE/E, 70/50W ME*, E27	205642
Stomme för alt. infästning, kompletteras med tillbehör	$\varnothing 590$ H=484	100W ME E27	205643
Stomme för alt. infästning, kompletteras med tillbehör	$\varnothing 590$ H=484	35W ME E27	205645
Stomme för alt. infästning, kompletteras med tillbehör	$\varnothing 590$ H=484	100W E40	205644
Med ledad nippel G1/2"	$\varnothing 590$ H=484	57W FSM-E GX24q5	205580
Med ledad nippel G1/2"	$\varnothing 590$ H=484	60W CPO-TW PGZ12	205581
Med ledad nippel G1/2"	$\varnothing 590$ H=484	70/50W SE/E, 70/50W ME* E27	205582
Med ledad nippel G1/2"	$\varnothing 590$ H=484	100W ME E27	205583
Med ledad nippel G1/2"	$\varnothing 590$ H=484	35W ME E27	205585

Med ledad nippel G1/2"	Ø=590 H=484	100W E40	205584
Med ledad nippel G3/4"	Ø=590 H=484	57W FSM-E GX24q5	205600
Med ledad nippel G3/4"	Ø=590 H=484	60W CPO-TW PGZ12	205601
Med ledad nippel G3/4"	Ø=590 H=484	70/50W SE/E, 70/50W ME* E27	205602
Med ledad nippel G3/4"	Ø=590 H=484	100W ME E27	205603
Med ledad nippel G3/4"	Ø=590 H=484	35W ME E27	205605
Med ledad nippel G3/4"	Ø=590 H=484	100W E40	205604
Med fast nippel G3/4"	Ø=590 H=484	57W FSM-E GX24q5	205620
Med fast nippel G3/4"	Ø=590 H=484	60W CPO-TW PGZ12	205621
Med fast nippel G3/4"	Ø=590 H=484	70/50W SE/E, 70/50W ME* E27	205622
Med fast nippel G3/4"	Ø=590 H=484	100W ME E27	205623
Med fast nippel G3/4"	Ø=590 H=484	35W ME E27	205625
Med fast nippel G3/4"	Ø=590 H=484	100W E40	205624
Symmetrisk			
För stolparm Ø48	Ø590 H=484	26-42W FSM-E GX24q3-4	205550
För stolparm Ø48	Ø590 H=484	35W ME E27	205551
För stolparm Ø48	Ø590 H=484	57W FSM-E GX24q5	205552
För stolparm Ø48	Ø590 H=484	60W CPO-TW PGZ12	205553
För stolparm Ø48	Ø590 H=484	70/50W SE/E, 70/50W ME*, E27	205554
Stomme för alt. infästning, kompletteras med tillbehör	Ø590 H=484	26-42W FSM-E GX24q3-4	205650
Stomme för alt. infästning, kompletteras med tillbehör	Ø590 H=484	35W ME E27	205651
Stomme för alt. infästning, kompletteras med tillbehör	Ø590 H=484	57W FSM-E GX24q5	205652
Stomme för alt. infästning, kompletteras med tillbehör	Ø590 H=484	60W CPO-TW PGZ12	205653
Stomme för alt. infästning, kompletteras med tillbehör	Ø590 H=484	70/50W SE/E, 70/50W ME*, E27	205654
Med ledad nippel G1/2"	Ø=590 H=484	26-42W FSM-E GX24q3-4	205590
Med ledad nippel G1/2"	Ø=590 H=484	35W ME E27	205591
Med ledad nippel G1/2"	Ø=590 H=484	57W FSM-E GX24q5	205592
Med ledad nippel G1/2"	Ø=590 H=484	60W CPO-TW PGZ12	205593
Med ledad nippel G1/2"	Ø=590 H=484	70/50W SE/E, 70/50W ME* E27	205594
Med ledad nippel G3/4"	Ø=590 H=484	26-42W FSM-E GX24q3-4	205610
Med ledad nippel G3/4"	Ø=590 H=484	35W ME E27	205611
Med ledad nippel G3/4"	Ø=590 H=484	57W FSM-E GX24q5	205612
Med ledad nippel G3/4"	Ø=590 H=484	60W CPO-TW PGZ12	205613
Med ledad nippel G3/4"	Ø=590 H=484	70/50W SE/E, 70/50W ME* E27	205614
Med fast nippel G3/4"	Ø=590 H=484	26-42W FSM-E GX24q3-4	205630

stockholm II

design olle anderson


ateljé Lyktan

adress SE-296 81 Åhus, Sweden
tel +46 (0)44-28 98 00, fax +46 (0)44-28 98 38
info@ateljé-lyktan.se, www.ateljé-lyktan.se


Med fast nippel G3/4"	Ø=590 H=484	35W ME E27	205631
Med fast nippel G3/4"	Ø=590 H=484	57W FSM-E GX24q5	205632
Med fast nippel G3/4"	Ø=590 H=484	60W CPO-TW PGZ12	205633
Med fast nippel G3/4"	Ø=590 H=484	70/50W SE/E, 70/50W ME* E27	205634
Tillbehör			
För stolparm Ø48			205160
För stolparm Ø60			205161
För stolparm Ø60 5°			205162

*För ljuskälla med tändspänning max 2,3 kV.


Stomme

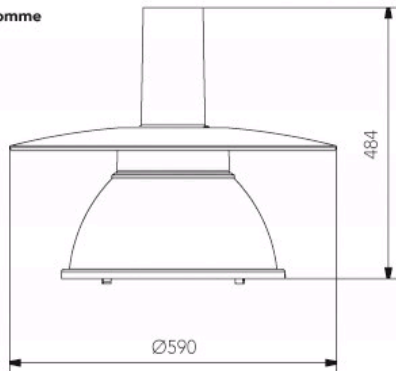

Lina

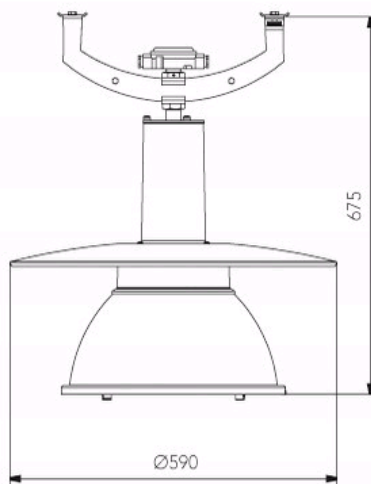

Stolparm

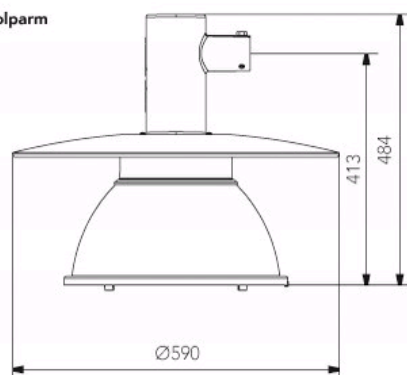

Nippelfäste

