


TYPRITNING T11:8

PLATTYTA GÅNGVÄG T = 230 MM


SLITLAGER AV BETONGPLATTA/MARKSTEN
SÄTTSAND
BÄRLAGER AV BERGKROSS 0-40 MM
MATERIALSKILJANDE LAGER, GEOTEXTIL N3

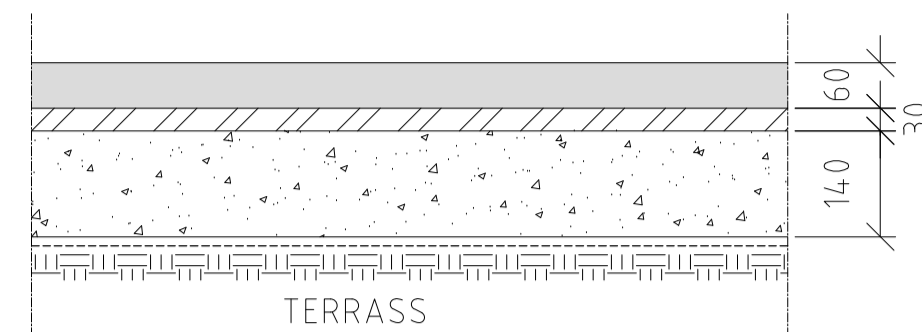

TYPRITNING T11:11

KONSTGRÄS T = 380 MM

FYLLNINGSMATERIAL
BYGGHÖJD KONSTGRÄS 10 MM
AVJÄMNINGSLAGER AV STENMJÖL 0-8 MM
BÄRLAGER AV BERGKROSS 0-20 MM
BÄRLAGER AV BERGKROSS 0-40 MM
MATERIALSKILJANDE LAGER, GEOTEXTIL N3

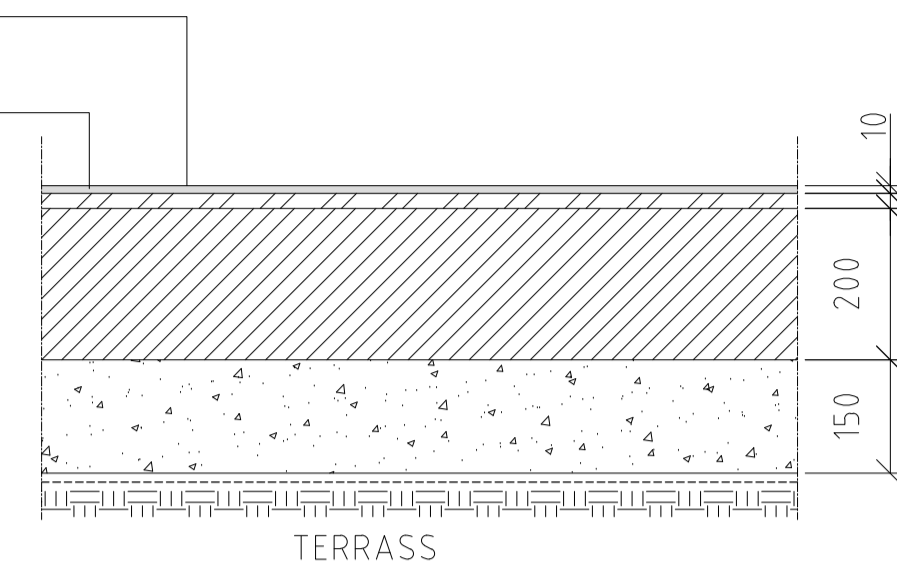


TYPRITNING T11:9

STRID SAND T = 600 MM

SAND, STRID SAND 0,5-4,0 MM

DRÄNERINGSLAGER AV NATURGRUS 0-30 MM
ENDAST 20 VIKTS% SKA VARA
FRAKTION 0-20 MM


MATERIALSKILJANDE LAGER, GEOTEXTIL N3

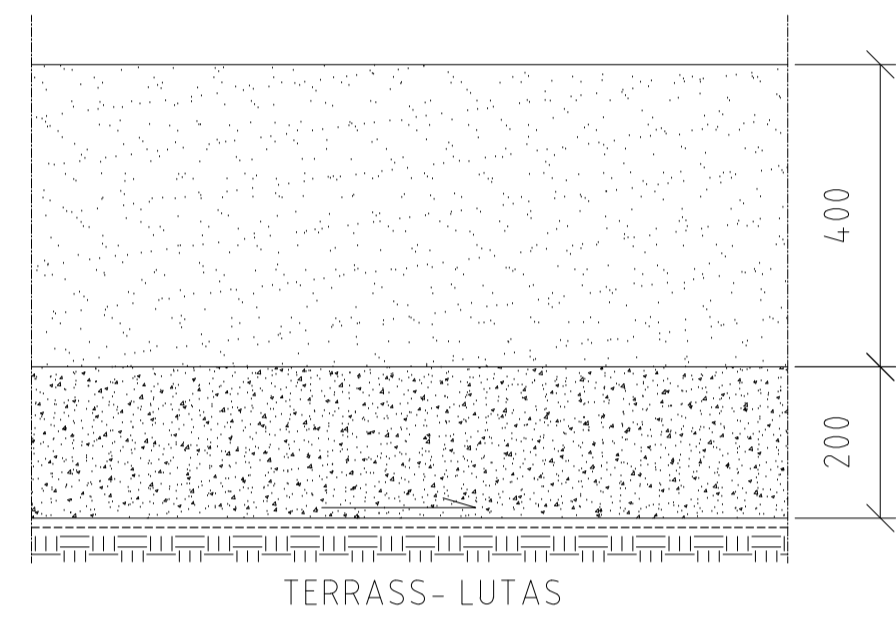

TYPRITNING T11:12a

PLATSGJUTEN GUMMIYTA T = VARIERAR

SLITLAGER GUMMIASFALT, EPDM
STÖTDÄMPANDE SBR GUMMI
AVJÄMNINGSLAGER 0-8 MM
BÄRLAGER AV BERGKROSS 0-40 MM
FÖRSTÄRKNINGSLAGER 0-90 MM
MATERIALSKILJANDE LAGER, GEOTEXTIL N3

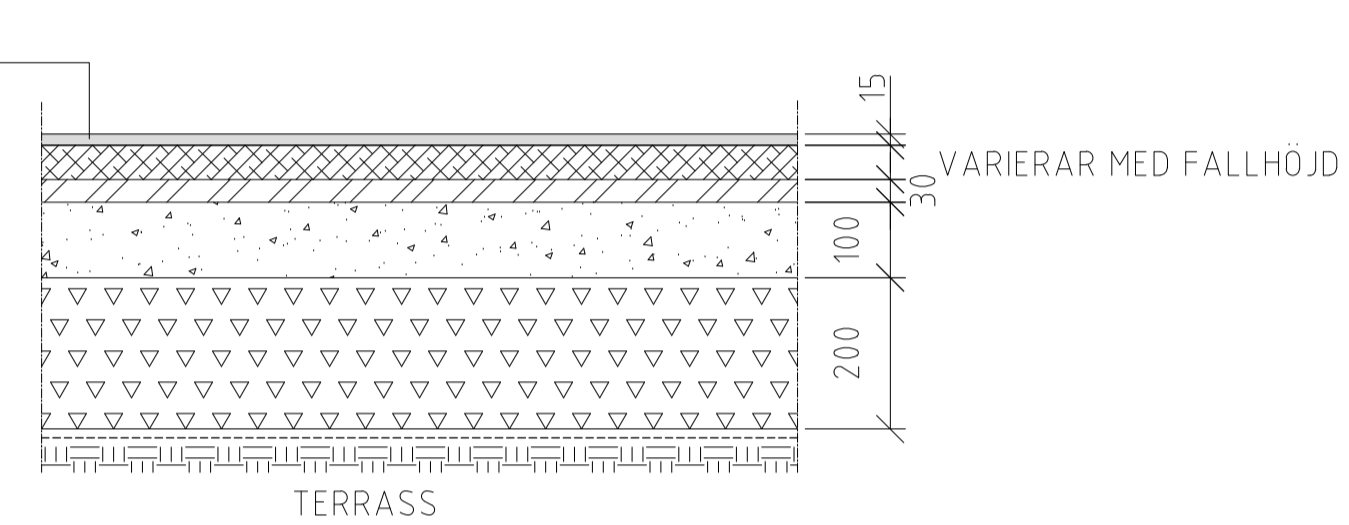


TYPRITNING T11:10

BAKBAR SAND T = 600 MM

SAND, FORMBAR LEKSAND 0-3 MM

DRÄNERINGSLAGER AV NATURGRUS 0-30 MM
ENDAST 20 VIKTS% SKA VARA
FRAKTION 0-20 MM

MATERIALSKILJANDE LAGER, GEOTEXTIL N3

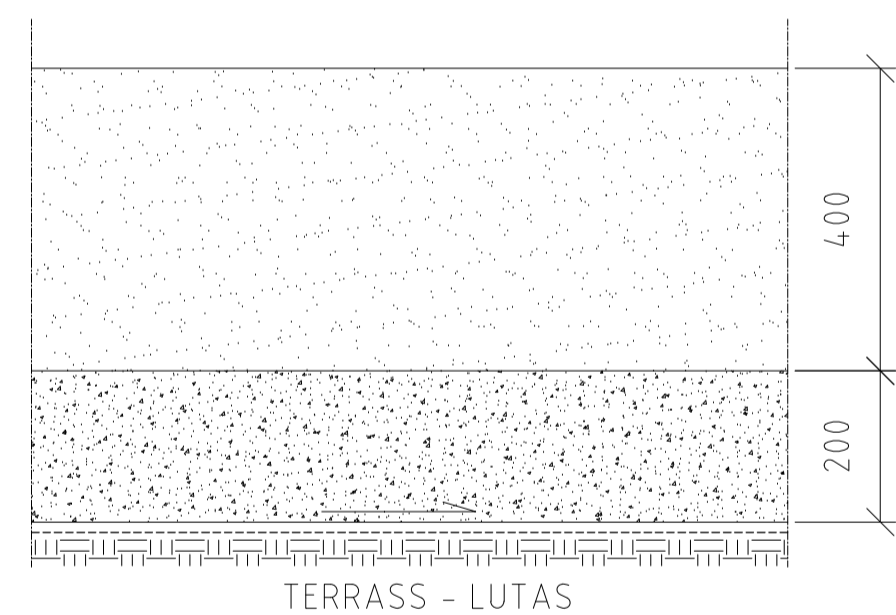

TYPRITNING T11:12b


AVSLUT UTAN SARG MOT
HÅRDGJORD YTA



VID MÖTE MOT STENMJÖLSYTA
ELLER ANNAN HÅRDGJORD YTA
SKA BÄRLAGER FÖRSLUTAS
AV GUMMIYTAN

TYPRITNING T11:12c

AVSLUT UTAN SARG MOT
LÖSFYLLNAD

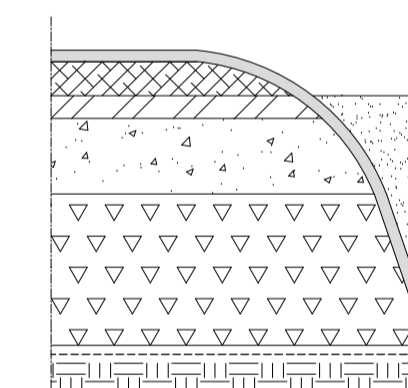

VID MÖTE MOT SAND, FLIS, BARK,
JORD ELLER ANNAN LÖSFYLLNAD
SKA BÄRLAGER OCH FÖRSTÄRKNINGS-
LAGER FÖRSLUTAS AV GUMMIYTAN

ANMÄRKNINGAR

TERRASSMATERIAL INDELAS I MATERIALGRUPPER ENLIGT TABELL DC/1 I AMA ANLÄGGNING 13.

DET ÄR RESPEKTIVE PROJEKTÖRS ANSVAR ATT DIMENSIONERA ÖVERBYGGNADEN.

VID MATERIALGRUPP 3 SKA BÄRIGHET UTREDAS.

ÖVERBYGGNADENS TYP OCH DIMENSIONER BESTÄMS MED HÄNSYN TILL VAL AV TRAFIKKLASS OCH TERRASSENS MATERIALGRUPP.

VID TVEKSAMHETER OM I VILKEN AV TVÅ GRUPPER ETT MATERIAL INGÅR, BÖR VID DIMENSIONERING AV ÖVERBYGGNAD DEN SÄMRE GRUPPEN VÄLJAS.

Nr	Ändring	DATUM	Projekt	Gransk	Godkänd
TYPSEKTIONER PARK					
TEKNISK HANDBOK ÖSTERÅKER					
ÖVERBYGGNADER					
TYPSEKTION T11.8-T11.12					
GRANSK				SKALA	
Godkänd: 2017-02-10				1:20	A3
				RITNINGSNR	REV
				T11.8-T11.12	